

BOOK DES REALISATIONS



Des bâtiments réalisés depuis 2010
pour éprouver le matériau.

Villas

Isère

Chapareillan

2010



Villa
Drôme
Hauterives
2011



HLL

Rhône

Meyzieu

2012



Logements en bande

Isère

2017



6 logements R+1 en bande à 360m d'altitude



Villa

Savoie

Aiguebelette
le lac

2020

Murs et prédalles
en béton de bois




Villa

Savoie

Aiguebelette le
lac

2020

Murs et prédalles en
béton de bois

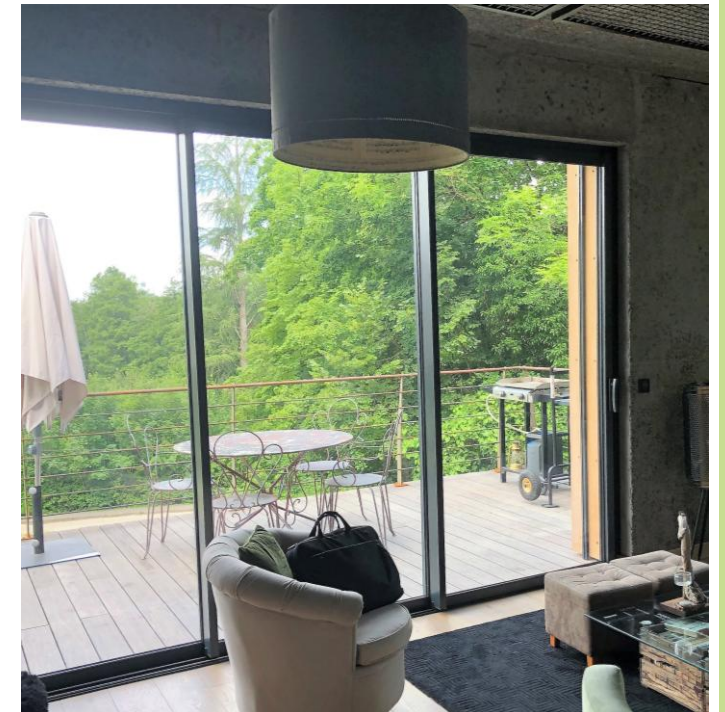

Bureaux

Var

La Farlède

2020

Murs et prédalles
en béton de bois



Bureaux

Var

La Farlède

2020

Murs et prédalles en
béton de bois



ERP
Eglise évangélique

Var

La Valette du Var

2020

Variante CS2 : remplissage
structurel sous Atex de cas B.

MOA: Assemblée de Dieu de la Valette

Architecte: Frédéric Poulat

Murs en béton de bois préfabriqués
par R-Technologies

MOE: maçon indépendant



Construction d'une salle de culte pouvant accueillir plus de 500 personnes, de bureaux et d'un hall.
1200m² SHON. Economie de plus de 50k€ de panneaux acoustiques grâce à la très bonne absorption acoustique des murs en béton de bois.



Démultiplication des chantiers sur toute la France depuis l'obtention des Atex de cas A.

Les majors de la construction sont séduits.

Un collectif de 4
lots de 8 maisons
en bande dans le
programme
« Green »

Loire

Bonson


2021

MOA :

D3A promotion/Le toit
forézien/Ville de Bonson

Murs en béton de bois
préfabriqués par R-Technologies

MOE: IDM

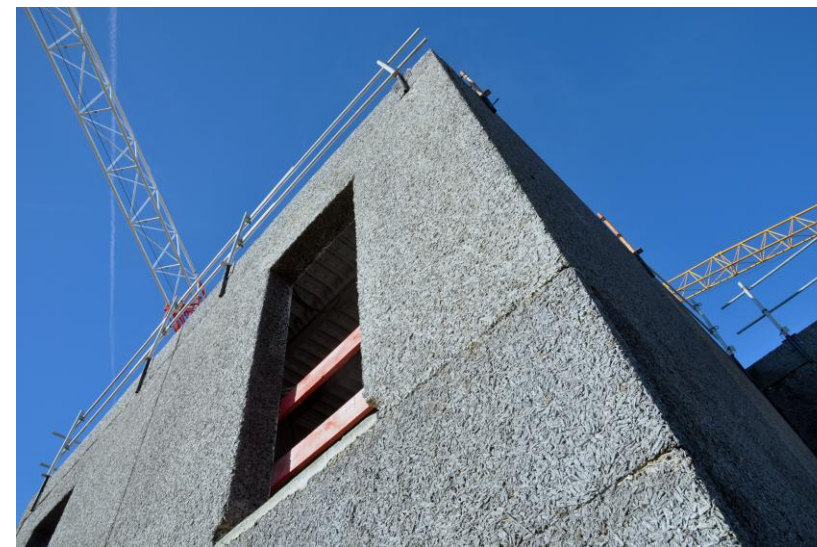

Bureaux
682 m²

Puy de Dôme

Lempdes


2022

MOA: Eiffage Immobilier Centre Est

Architecte : CHM

Murs en béton de bois préfabriqués
par Spurgin Leonhart

MOE: Eiffage constructions

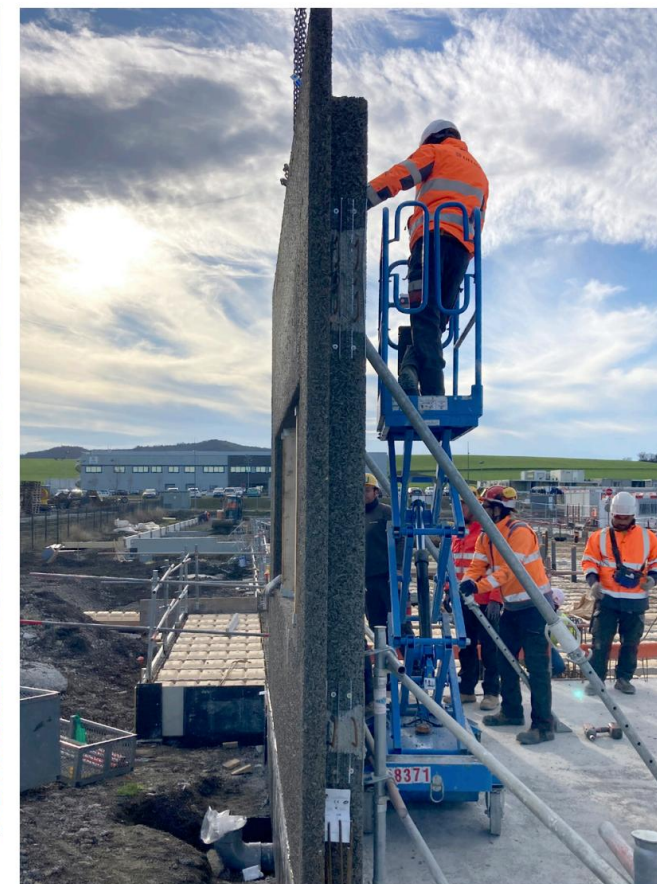

Bureaux
de
Spurgin Leonhart

Ain

Blyes

2022

Murs et prédalle en
béton de bois



Murs d'une épaisseur de 30 cm peints à l'intérieur et enduits à l'extérieur.

Dalle en béton de bois (DS1), laissée apparente en plafond.

Attique en béton
de bois

Rhône



Lyon

2023

MOA : Nexity

Architecte: Atelier de la passerelle
Murs en béton de bois préfabriqués
par Spurgin Leonhart

MOE : Groupe Mazaud

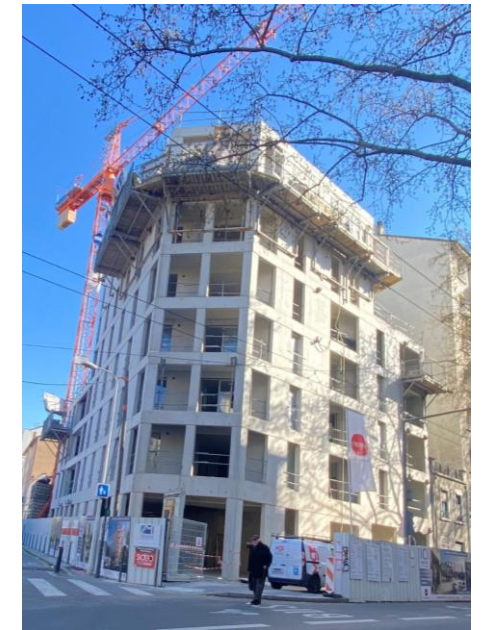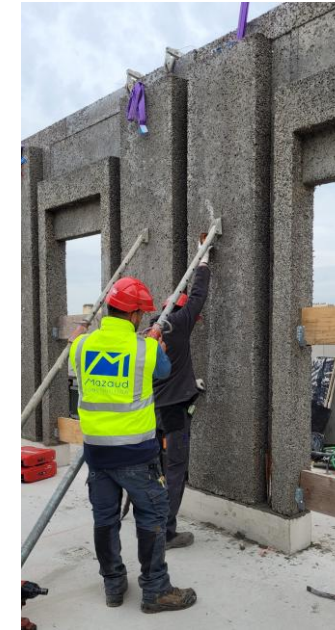

90m² de murs en béton de bois pour un attique au R+7 d'un bâtiment de 34 logements.

Accès chantiers délicats pour une mise en œuvre du dernier niveau de l'immeuble en béton de bois.



Extension du centre nautique

Rhône

Saint Priest

2023

MOA : Ville de Saint Priest

Architecte: Chabanne

Murs en béton de bois
préfabriqués par Spurgin Leonhart

MOE: SPIE BATIGNOLLES



spie batignolles



Maison Individuelle

Bouches du Rhône


Miramas

2023

MOA: Bouygues Immobilier
Architecte : AI Project architecture

Murs en béton de bois préfabriqués
par Spurgin Leonhart

MOE: maçon indépendant

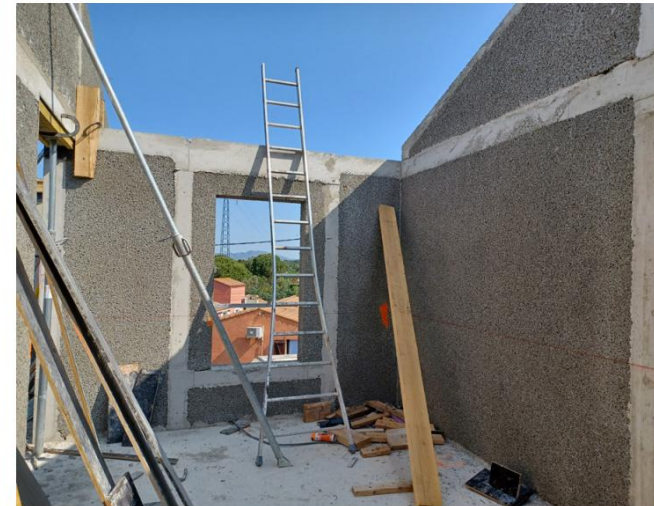

Bureaux
500m²

Rhône

Dardilly


2023

MOA: Only Compta

Architecte : LFA

Murs en béton de bois préfabriqués
par R-Technologies

MOE: Demathieu Bard Sud Est

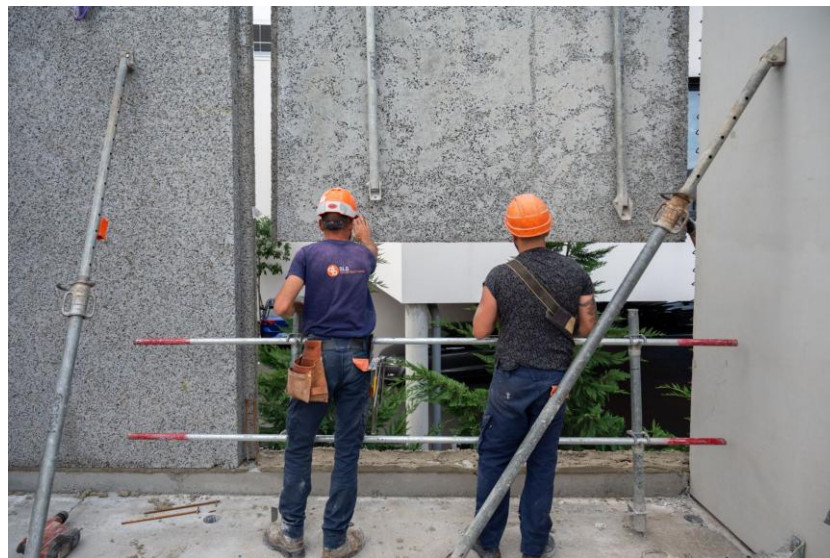

Acrotères
pour 3 bâtiments

Haute-Savoie

Cranves-Sales

2023

MOA: Linkcity

Panneaux en béton de bois
préfabriqués par R-Technologies

MOE: Bouygues Construction



linkcity



BUILDING FOR LIFE



Logement collectif

Haute Savoie

Amancy

2024

MOA: Haute Savoie Habitat

Panneaux préfabriqués par R-
Technologies

MOE: Allegro



Salle de réunion de CCB GREENTECH

Isère

Beaurepaire

2023



Extension de cinéma

Isère

Beaurepaire

2023

Avis de chantier : Socotec

MOA: Ville de Beaurepaire,
Communauté de communes
entre Bièvre et Rhône

Architecte: SILT Archis

MOE: Normand



Maison des familles

Rhône

Limonest

2024

Prédalles en béton de bois

MOA: Ville de Limonest

Architecte : Tectoniques

Panneaux préfabriqués par
Spurgin Leonhart

MOE: Valentin



Logement collectif Bâtiment passif

Haute Savoie

Sillingy

2025

MOA: La foncière et Aster Habitat

Panneaux préfabriqués par R-
Technologies

MOE: La Maison Autonhome



**Sur une ancienne friche artisanale -
Bâtiment en Béton de Bois certifié
Bâtiment Passif** (équivalent RE 2031
sur la partie Energie)
Huit logements en BRS (Bail Réel et
Solidaire)

Ballon thermodynamique pour ECS
VMC Double Flux avec appoint
Pas d'organe de chauffage

Traitement de tous les ponts
thermiques et parfaite étanchéité à
l'air.

Coût travaux fin de chantier (hors
VRD/EV) = 1 850 € HT/m² SHAB

Logements
collectifs

Le Belvédère

Bron

Rhône

2024

MOA: Nexity Lyon et Icade
Promotion

Panneaux préfabriqués par
Spurgin Leonhart

MOE: SAS AFONSO



680 M² de murs porteurs
en béton de bois



Des bâtiments emblématiques en cours de chantier

Cité scolaire

Yvelines

Sartrouville

2024/2025

MOA: Département des Yvelines
et Conseil départemental des
yvelines

Panneaux préfabriqués par
Spurgin Leonhart

MOE: Officinarchitecture / EODO
/GR Design / INCET

Groupeur constructeur: GCC
et Léon Grosse



Hôpital
Indre et Loire
Chambray les tours

2024/2026

MOA: CHRU Tours

Panneaux préfabriqués par Spurgin
Leonhart

MOE: Bouygues Construction



BUILDING FOR LIFE





515 route de Marcollin
38270 BEAUREPAIRE

CONTACT

contact@ccbgreentech.com
Téléphone : 04 74 16 02 07

TECHNOLOGIE  TimberROC
bêton de bois

Une solution de rupture pour la construction